
Datenblatt | data sheet: Kabel USB zu 3 in 1 | Cable USB to 3 in 1 (120cm; 1700-0136)

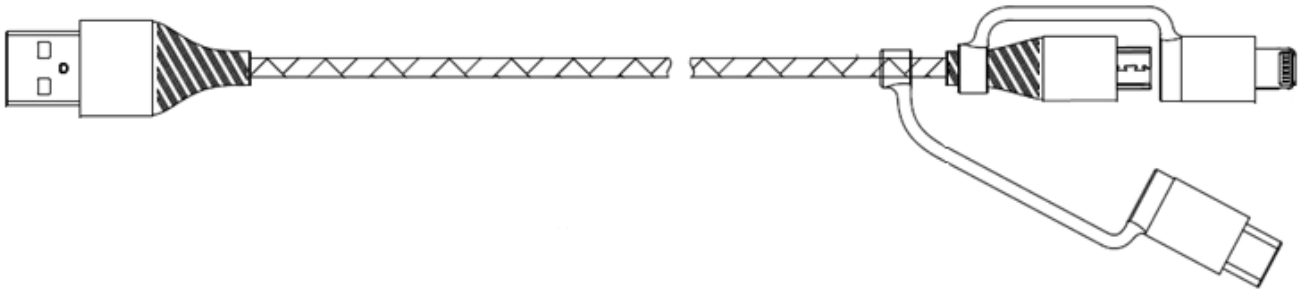


Produktname	*Product name*:	Kabel USB zu 3 in 1	Cable USB to 3 in 1 (120cm)
Artikelnummer	*Part Number*:	1700-0136
Anfragenummer	*Inquiry Number*:	810521
Ersteller / Datum	*Creator / Date*:	DC / 01.02.2021

Version	Änderung / Change	Datum / *Date*	Name
V0	---	03.02.2021	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V49

Zeichnung des Kabels / *Drawing of the cable*

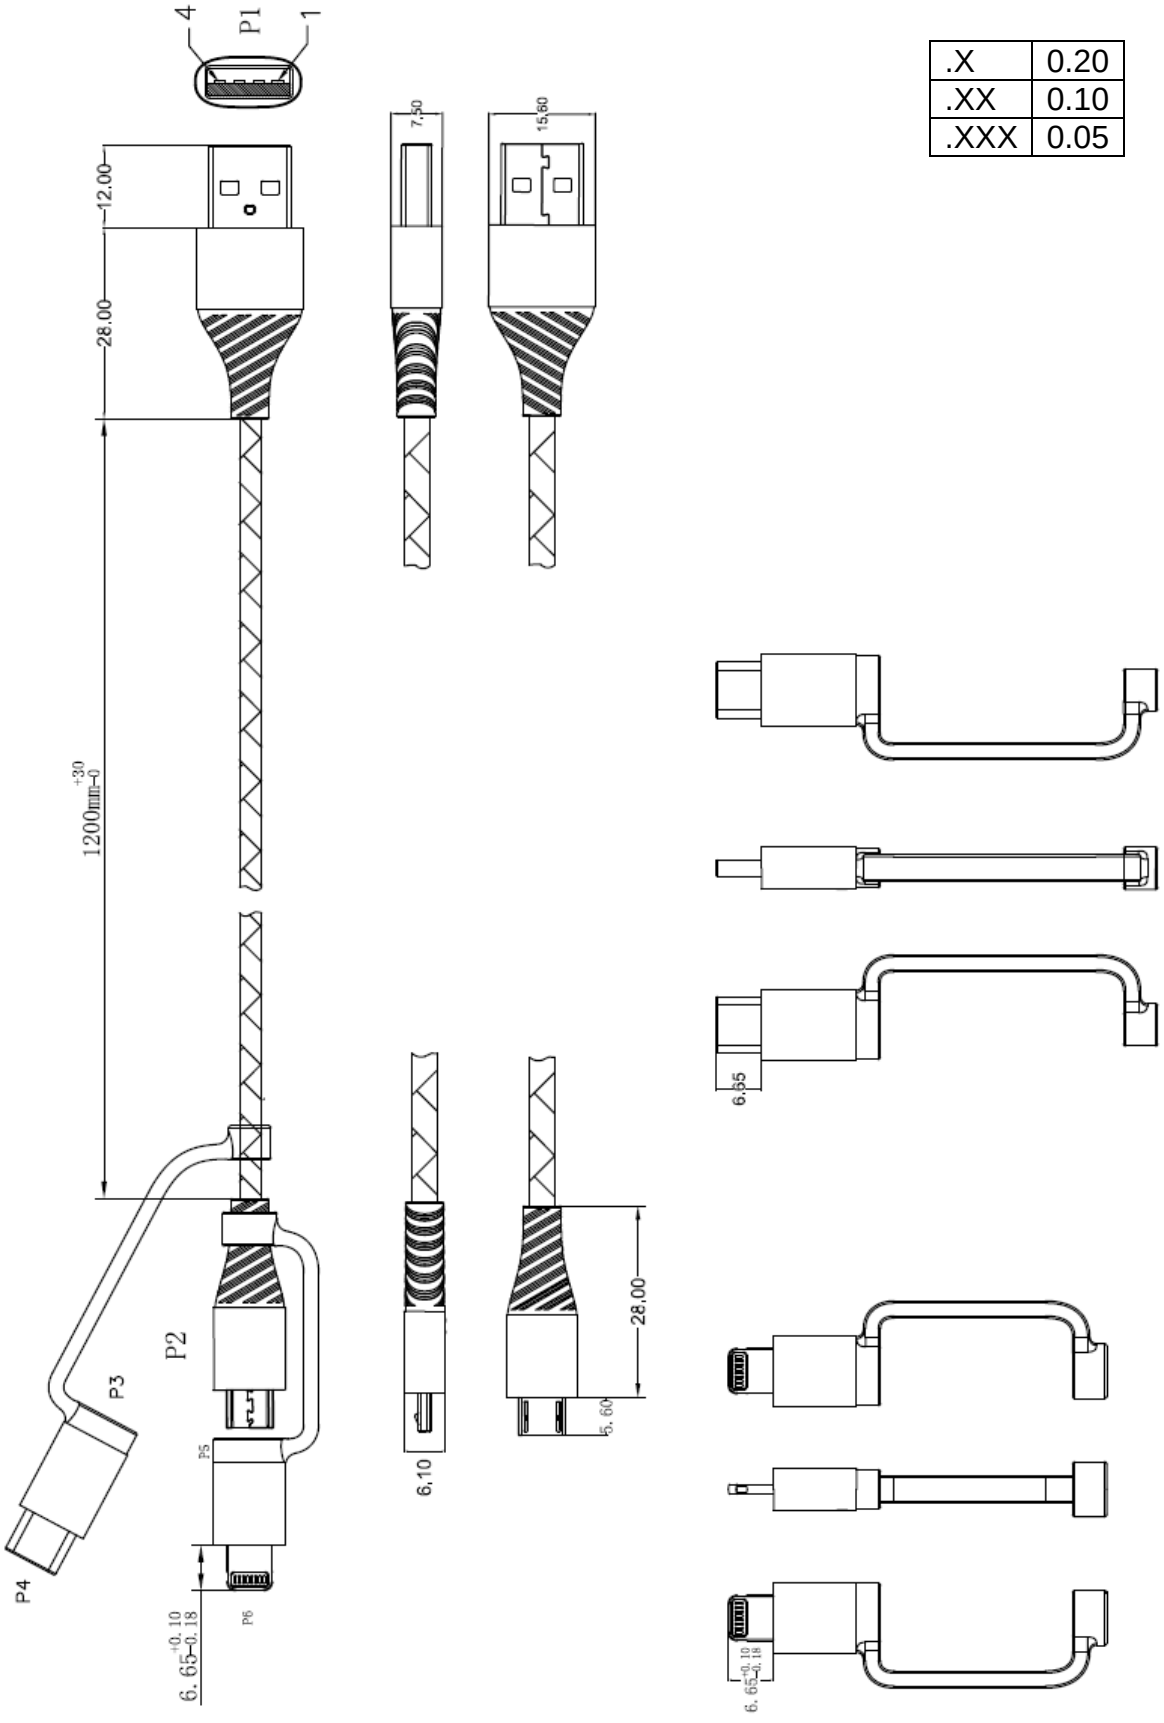

.X	0.20
.XX	0.10
.XXX	0.05

Technische Daten des USB Daten-Kabels / *Technical data of the USB data cable*:

Eingangsstecker: (P1)	USB Standard Type-A	*Input plug: (P1)*	*USB Standard Type-A*
Ausgangsstecker: (P2)	Micro USB Type-B	*Output plug: (P2)*	*Micro USB Type-B*
Adapter von Micro USB Type-B Buchse (P3/5) zu:	- USB Type-C (P4) - Apple Lightning (P6)	*Adapter from Micro USB Type-B socket (P3/5) to:*	*- USB Type-C (P4)* *- Apple Lightning (P6)*
USB Type-C Adapter:	Von V_{BUS} zu CC: 56 kΩ	*USB Type-C adapter:*	*From VBUS to CC: 56 kΩ*
Kabellänge:	120 cm + 3 cm - 0 cm	*Cable length:*	*120 cm + 3 cm - 0 cm*
Kabelmantel-Material:	Textilgeflecht (PET)	*Cable coating material:*	*Braided textile (PET)*
Stecker-Gehäuse-Material:	Metall + PVC	*Plug housing material:*	*Metal + PVC*
Kabel-Gewicht:	40 g ± 2 g	*Cable weight:*	*40 g ± 2 g*
Kabel-Typ:	Lade- und Datenkabel (Datenübertragung und Leistungsübertragung)	*Cable type:*	*Charge- and data cable (data transfer and power transfer)*
Zertifikat:	MFI	*Certificate:*	*MFI*
Lagertemperatur:	-20 °C…60 °C	*Storage temperature:*	*-20 °C…60 °C*
Lieferumfang:	- USB Kabel - Garantiekarte	*Shipment:*	*- USB cable* *- Warranty card*
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	*Package:*	*Coloured folding box*